



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

www.cyberarmorcorp.com


CONTENIDO

ESPECIFICACIONES GENERALES
3

TÓTEMES PUBLICITARIOS
4-21

DIFERENCIAS
22-26

CONTACTO
27

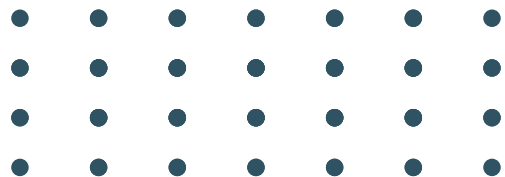

ESPECIFICACIONES GENERALES

Sistema operativo optativo: Android o Windows

3 Aplicaciones:

1. Reproducción de videos (MP4,AVI) de forma remota.
 2. Reproducción de playlists de forma remota.
 3. Reproducción de videos o imágenes de un pen drive.
- con internet*

Si se agrega 1 computador pasaría a ser 1 sola app

Garantía de 1 año

Personalizado



SONIDO

- 2 Parlantes
- Potencia máxima de 19 W.
- Modos de sonido MTS, Stereo, Dolby Audio.



ENERGÍA

Voltaje 100V / 240V
Clase de eficiencia energética A+



SISTEMA OPERATIVO

Sistema Operativo Android 12 o Windows 11




PANTALLA 4K

- Tipo de pantalla LED.
- HDR - Sí
- Resolución máxima 3840 px x 2160 px.
- Relación pantalla 16:9 / 9:16.



CONECTIVIDAD

WI-FI - Sí
Bluetooth - Sí
Ethernet - Sí
USB - Si

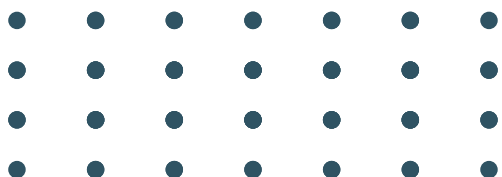

TÓTEM DOBLE PANTALLA

ESPECIFICACIONES:

- Pantalla 43"
- Puerto red
- Puerto USB

2.02 cm


● Profundidad totem 12.5 cm

Ruedas 7cm

51.7 cm



PANTALLA GIRATORIA

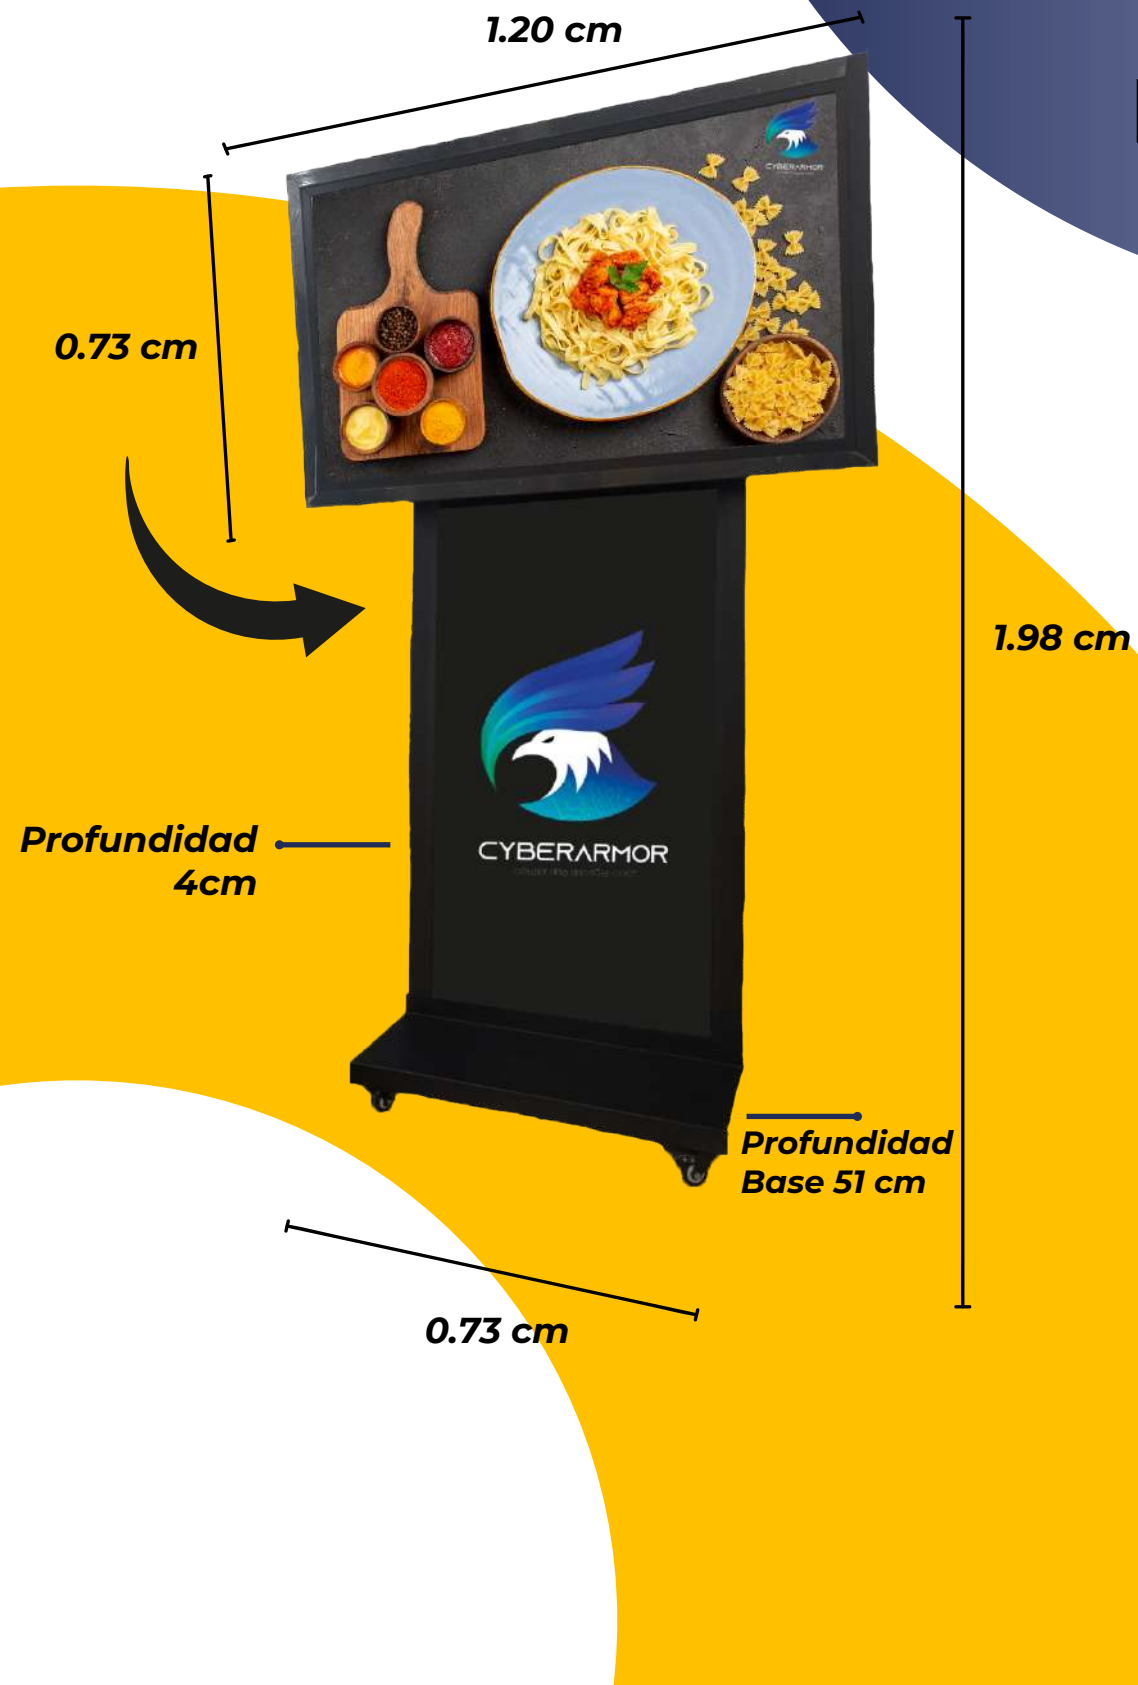

ESPECIFICACIONES:

- Pantalla 55"
- Profundidad monitor 14 cm
- Puerto red
Cable de alimentación
3 metros



TÓTEM VITRINA O EXHIBIDOR 4 PANTALLAS

ESPECIFICACIONES:

- Luz led para exhibidor y para lo que se guarda en la vitrina
- 2 puertas de vidrio con imán
No tiene candado
- 4 Stands de almacenamiento
- 4 Monitores 4k

● Aplicación
Lleva 1 CPU
Puerto USB
Puerto red



TÓTEM PODIUM O ATRIL

ESPECIFICACIONES:



- Compartimentos 2 stands
- 2 puertos USB
- Incluye CPU
- Parte baja y laterales para publicidad
- Se puede cambiar el color del vinilo




TÓTEM CON LUZ DE VIGILANCIA

ESPECIFICACIONES:

- Luz led tipo sirena de policía
- Webcam de alta definición
- Control funciones físicas
- Puerto de red y USB
- Monitor 30 x 36 cm
- Alarma

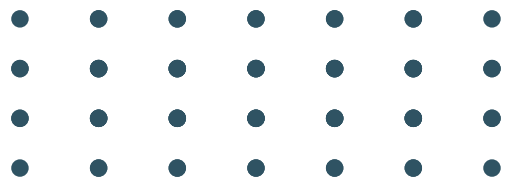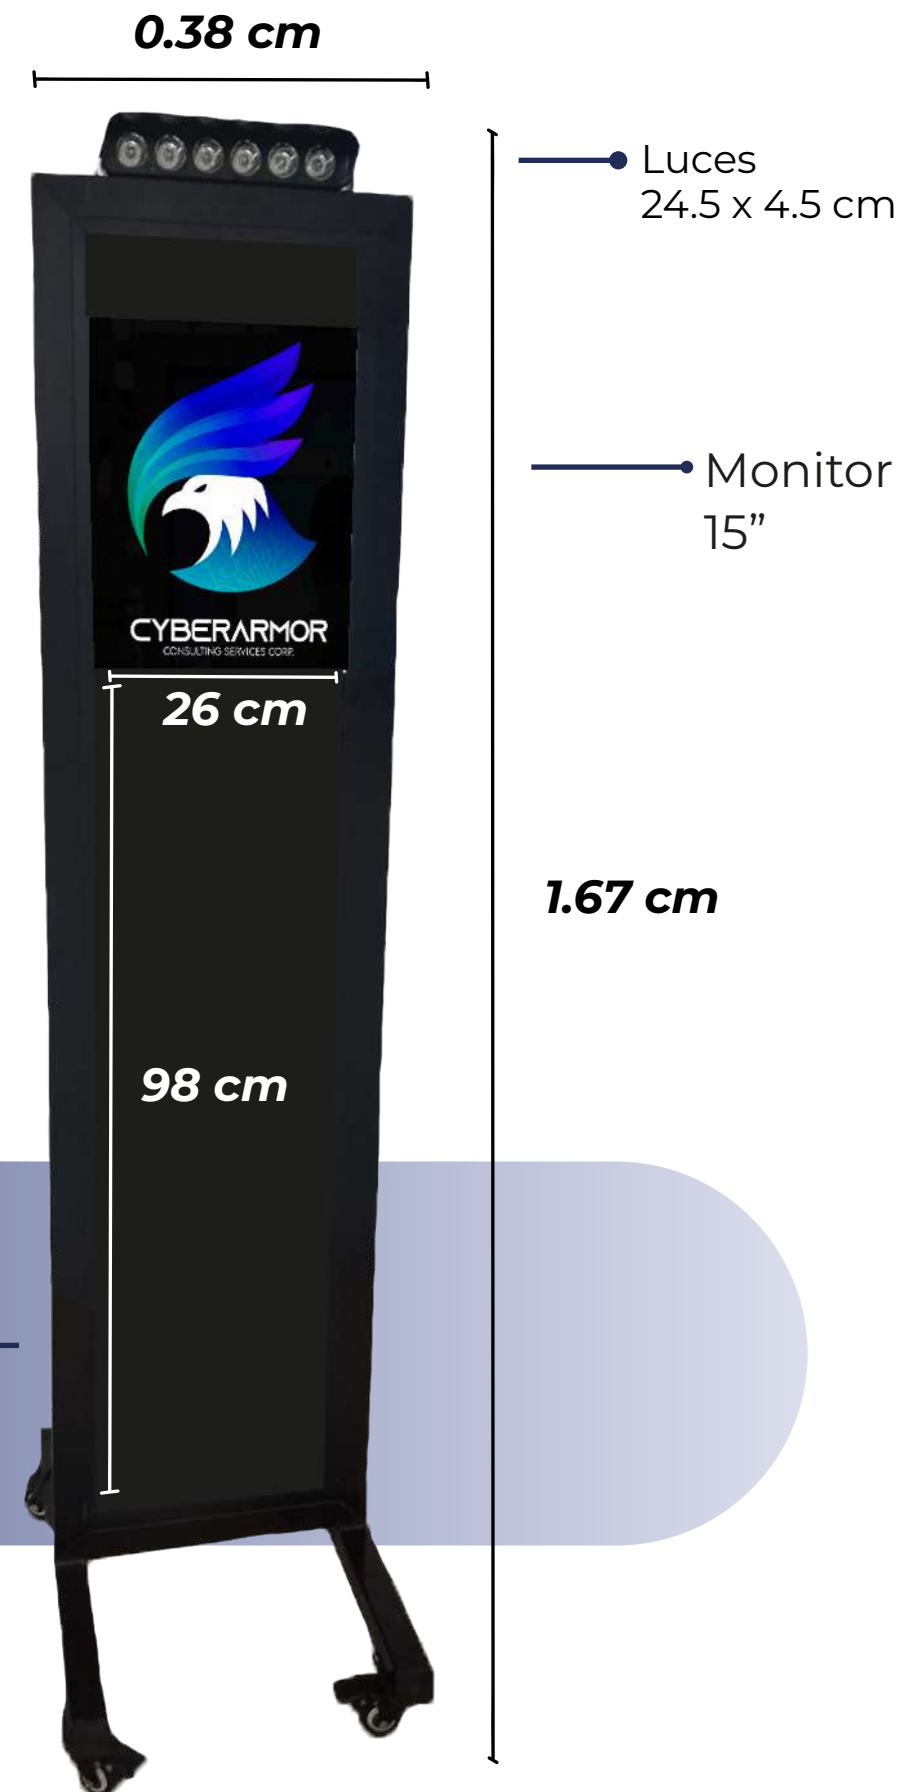

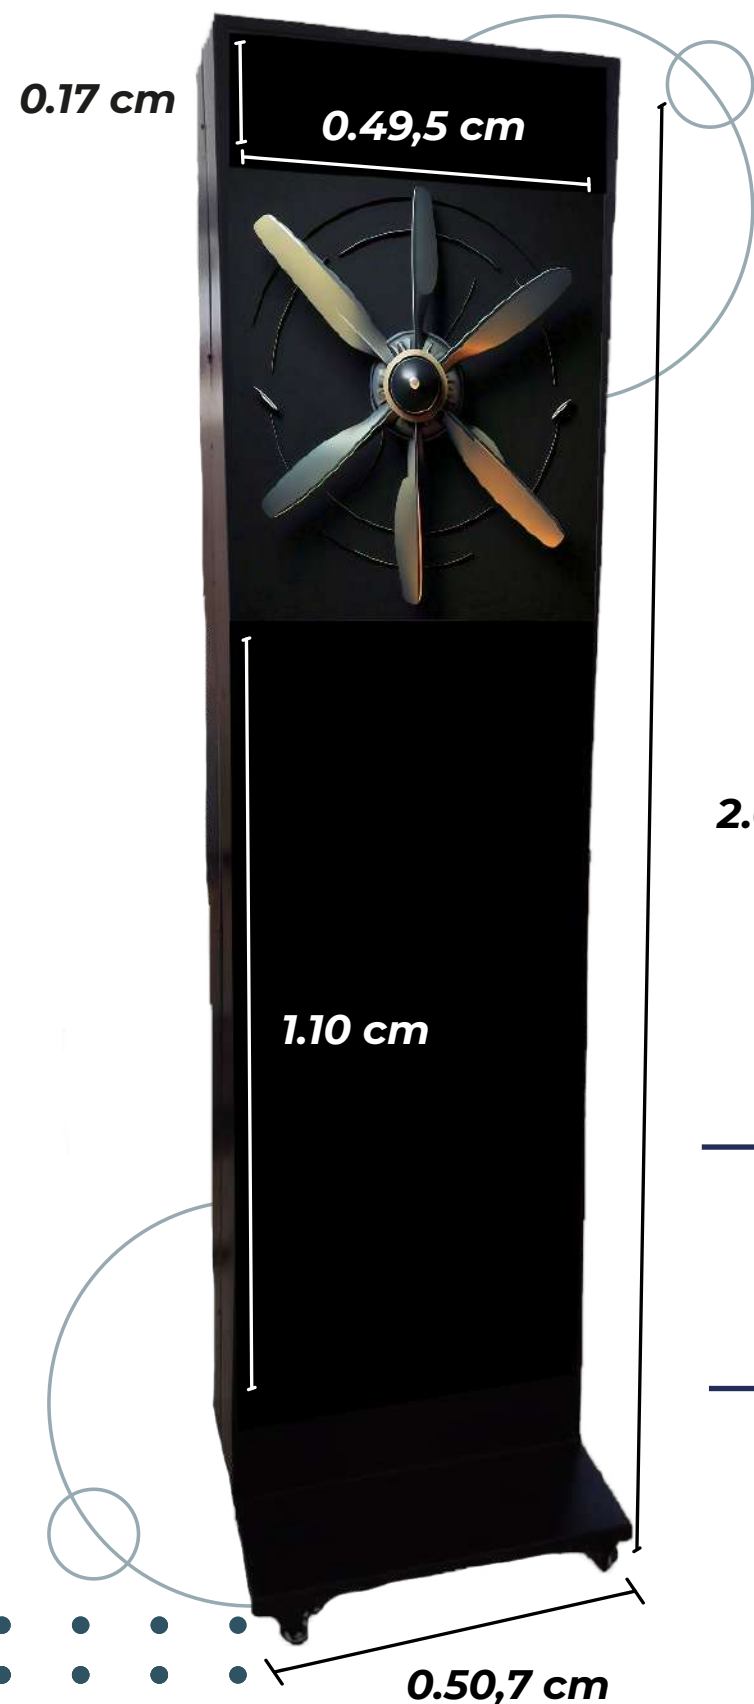

TÓTEM HÉLICE

ESPECIFICACIONES:

- Elipse
- Ventilador LED, generador de imágenes 3D
- Puerto USB

—● Profundidad
anchura 24 cm

—● Profundidad
pie 50 cm

TÓTEM MONITOREO

ESPECIFICACIONES:

- Cámara de reconocimiento facial
 - 2 cámaras IP
 - Parlante tipo barra RCA
 - Micrófono
 - AVR (monitor de monitorización)
 - Ventilación
 - Cerradura (3)
 - CPU
 - Sirena
 - Pantalla 43"



TÓTEM CARWASH

ESPECIFICACIONES:

- Compartimiento para Datafast
- Ticketera
- Aislamiento térmico interno
- Escaneo
- Cámara web
- Parlantes
- CPU
- Ventilación
- Pantalla 24" Táctil



1.69 cm

53 cm

Cerradura en la
puerta
Opción de color

Opcional:
Ruedas
Anclado

TÓTEM LARGO TÁCTIL INCLINADO

ESPECIFICACIONES:

- Pantalla Táctil 24"
- Vidrio Acrílico Opcional Vinilo con la marca Polarizado
- Monitor USB Wifi
- Marco Blanco Opcional Negro Gris



Profundidad 32 cm



TÓTEM CROMADO

ESPECIFICACIONES:

- Todo cromado JUC
- Sin ruedas
- Pantalla 43"

87.5 cm

1.97 cm

0.55 cm

Profundidad
pie: 50 cm

Profundidad
Totem: 20,5 cm

TÓTEM ESPEJO



ESPECIFICACIONES:

- Opción de girar
- Tiene espejo
- Webcam
- Mini CPU
- Pantalla 32"

Profundidad pie 0.47 cm
Ancho pie 0.77 cm



ESPECIFICACIONES:

- Entrada de red
- Puerto USB
- Cable alimentación 3 metros
- Pantalla 43"

2.02 cm

Profundidad del pie:
23cm


ESPECIFICACIONES:

- Entrada de red
Puerto USB
- Parte inferior su
logo
- Distancia
ruedas: 7 cm
- Pantalla 65"

Profundidad base: 23 cm

2.02 cm

91.5 cm

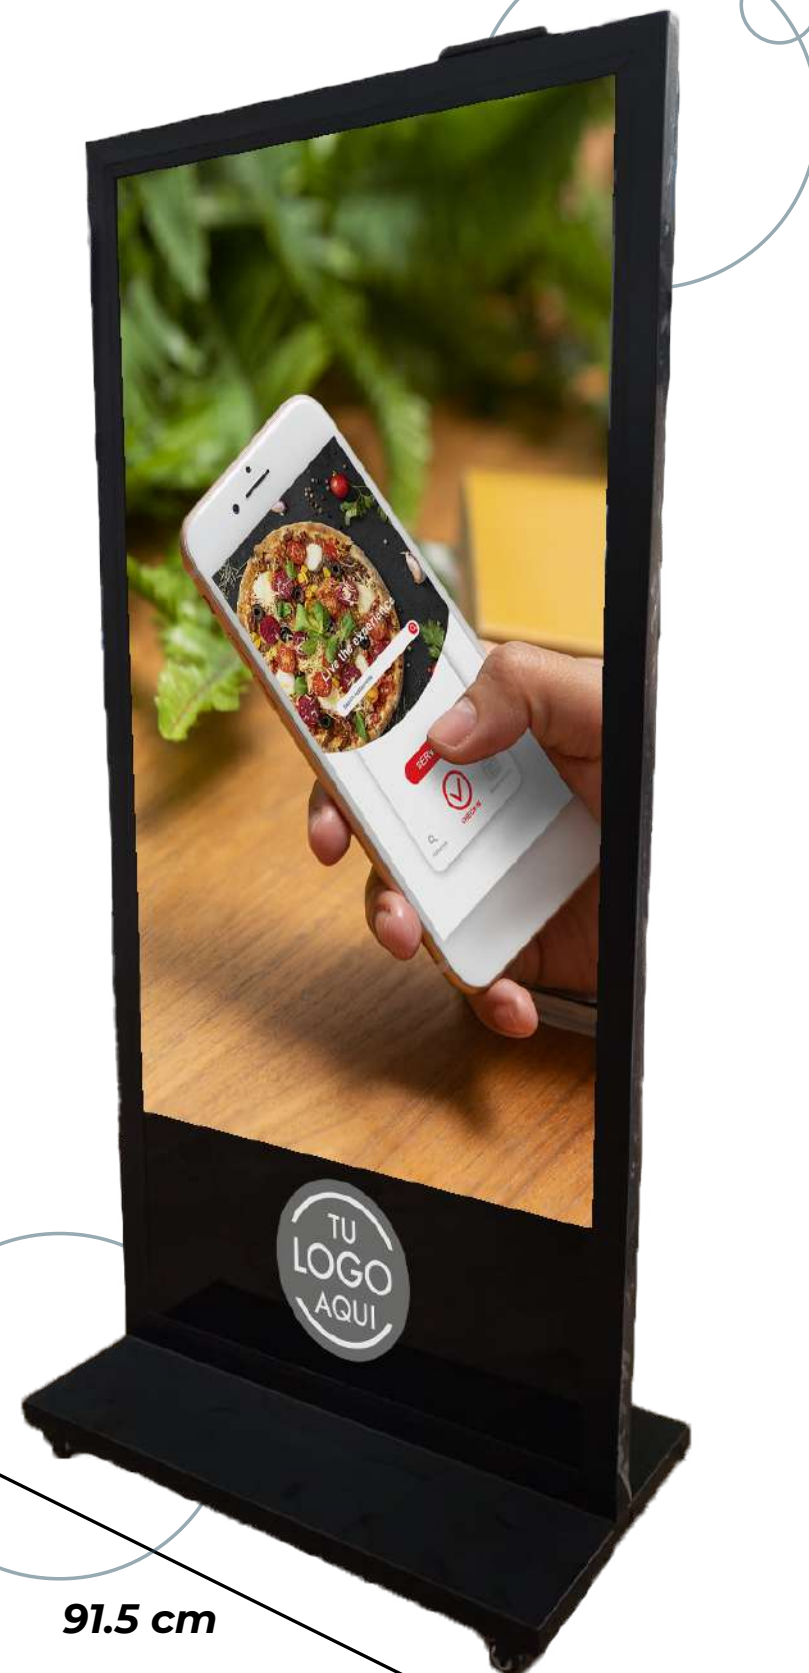

ESPECIFICACIONES:

- Puerto red
- Puerto USB
- Pantalla 50"

Pie 51 cm

Profundidad del totem:
9.5 cm



2.10,5 cm

0.73,8 cm



ESPECIFICACIONES:

- Pantalla 49"
- 1 CPU
- Ultra delgados
- Sin ruedas
- 2 puertas USB
- Puerto red
- Pulsador para encender



2.02 cm



TÓTEM DOBLE PANTALLA

ESPECIFICACIONES:

- Puerto USB
- Puerto red
- Wifi/router
- Pantalla 50"

52,5 cm

—• 32"

1.82,5 cm

Ruedas 7 cm



PANTALLA TÁCTIL

ESPECIFICACIONES:

- Entrada de red
- Puerto USB
- Aplicación
- Pantalla 32"



ESPECIFICACIONES:

- Puerto USB
- Puerto red
- Pantalla 32"

DIFERENCIAS TÓTEMS CHINOS

VS

NUESTROS TÓTEMS

Pantalla LED:

Componente

Nuestra solución VS Solución China

ALTA DEFINICIÓN

Nuestra tecnología proporciona imágenes y videos nítidos, mejorando la efectividad del anuncio en comparación con pantallas chinas de menor resolución, que son menos detalladas.

MAYOR BRILLO

Garantiza visibilidad en cualquier condición de iluminación, incluso con luz solar directa. Las pantallas chinas de menor calidad suelen tener un brillo insuficiente, lo que afecta la legibilidad.

DURABILIDAD EXTENDIDA

Nuestros LEDs tienen una vida útil de hasta 100,000 horas, lo que reduce la necesidad de reemplazos y los costos de mantenimiento. En cambio, las pantallas chinas suelen tener LEDs de menor duración, requiriendo más reemplazos.

INDEPENDENCIA DEL CHASIS

Independencia del chasis: Nuestro tótem modular permite el mantenimiento y las actualizaciones sin necesidad de desmontar el tótem completo. En pantallas chinas, la integración de la pantalla con el chasis complica el mantenimiento y aumenta los costos.

Vidrio de protección:

Componente

Nuestra solución *VS* Solución China

VIDRIO ANTIRREFLEJO

Se utiliza vidrio antirreflejo de 4 mm, tratado para resistir rasguños y mejorar la claridad óptica, reduciendo reflejos y para una mejor visibilidad del anuncio. En contraste, las pantallas chinas suelen emplear acrílico, que refleja más, se raya con facilidad y es menos duradero que el vidrio.

CLARIDAD ÓPTICA

El vidrio antirreflejo maximiza la claridad de la imagen al reducir reflejos, garantizando visibilidad y legibilidad desde cualquier ángulo y condición de iluminación. En contraste, el acrílico chino puede distorsionar la imagen debido a su mayor reflejo.

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

El vidrio antirreflejo es más resistente a impactos y condiciones ambientales, lo que lo hace ideal para ubicaciones de alto tráfico. En cambio, el acrílico chino es más propenso a rayarse, lo que reduce su durabilidad.

REDUCCIÓN DE REFLEJOS

El tratamiento antirreflejo del vidrio mejora la experiencia visual al reducir reflejos y deslumbramiento, garantizando anuncios claros en entornos luminosos. En cambio, el acrílico chino refleja más luz, lo que dificulta la legibilidad en condiciones de luz intensa.

Estructura y carcasa:

Componente

Nuestra solución vs Solución China

ACERO GALVANIZADO

Acero Galvanizado: Ofrece alta resistencia a la corrosión, ideal para exteriores. A diferencia de los materiales chinos de menor calidad, que tienen una vida útil más corta y requieren más mantenimiento.

ALUMINIO ANODIZADO

Resistente a la corrosión y a los rayos UV, también contribuye a una apariencia profesional. Los materiales chinos suelen ofrecer menor resistencia a estos factores, afectando durabilidad y apariencia.

RECUBRIMIENTO EN POLVO

Proporciona protección adicional contra elementos y desgaste, siendo más duradero que la pintura convencional. Los recubrimientos de menor calidad en productos chinos pueden desgastarse más rápido y necesitar más mantenimiento.

Base del tótem:

Componente

Nuestra solución vs Solución China

ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Fabricada con acero de alta resistencia, la base asegura estabilidad superior para el tótem, incluso en condiciones de viento fuerte o áreas de alto tráfico. En comparación, las bases chinas de materiales más livianos pueden ser menos estables, aumentando el riesgo de caídas.

PROTECCIÓN ADICIONAL

La base cuenta con una capa protectora contra oxidación y desgaste, garantizando una vida útil prolongada y mantenida apariencia. Las bases chinas, a menudo sin esta capa protectora, son más susceptibles a daños y desgaste.



Nuestros tótems publicitarios están diseñados para ofrecer alta calidad y durabilidad. Utilizan materiales superiores y tecnología avanzada, garantizando un buen desempeño y una larga vida útil. Comparados con las alternativas chinas, nuestros productos destacan por sus ventajas en materiales y diseño, ofreciendo una inversión más inteligente y efectiva para necesidades publicitarias.

MÁS INFORMACIÓN



CYBERARMOR
CONSULTING SERVICES CORP.

📞 +593 98 311 6534

✉ cyberarmorcorp@gmail.com

🌐 www.cyberarmorcorp.com

CONTACTO

SÍGUENOS EN:



@cyberarmorec